

A u t o m o t i v e

**ALCANTARA®**

# Alcantara® Pannel

| CARATTERISTICHE /<br>CHARACTERISTICS |                                               |                                          | 5012/5015                   | 5856        |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                      | SPESSORE /<br>THICKNESS                       |                                          | 0,83 ± 0,10                 | 0,85 ± 0,15 | mm                                    |
|                                      | PESO UNITARIO /<br>UNIT WEIGHT                | UNI EN 29073-1                           | 240 ± 30                    | 310 ± 40    | g/m2                                  |
|                                      | ALTEZZA /<br>WIDTH                            |                                          | ≥ 142                       | ≥ 142       | cm                                    |
|                                      | CARICO A ROTTURA /<br>BREAKING LOAD           | longitudinale /<br>lengthwise            | UNI EN 29073-3              | ≥ 225       | ≥ 220 N                               |
|                                      |                                               | trasversale /<br>transversal             | UNI EN 29073-3              | ≥ 175       | ≥ 170 N                               |
|                                      | RESISTENZA ALL'ABRASIONE /<br>WEAR RESISTANCE | (martindale /<br>martindale)             | UNI EN ISO<br>12947-1/2/3/4 | ≥ 30,000    | ≥ 30,000 cicli / cycles*              |
|                                      | ALLA LUCE /<br>TO LIGHT                       | Xenotest Beta                            | VDA 75202<br>(2 FAKRA)      | ≥ 3         | ≥ 3 scala dei grigi/<br>grey scale    |
|                                      | ALLO SFREGAMENTO /<br>TO RUBBING              | a secco / dry                            | UNI EN ISO 105-X12          | ≥ 4         | ≥ 4 scala dei bianchi/<br>white scale |
|                                      |                                               | a umido / wet                            | UNI EN ISO 105-X12          | ≥ 3/4       | ≥ 3/4                                 |
|                                      | VERSIONE FR /<br>FR VERSION                   | resistenza al fuoco /<br>fire resistance | FMVSS 302                   | < 100       | mm/min                                |

(\*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale.

(\*) no significant change in cosmetic appearance.

Alcantara® Pannel è disponibile anche nella versione ignifuga (FR),  
conforme alla direttiva 95/28 CE.  
Codice prodotto FR: 5856

Alcantara® Pannel is also available in Flame Retardant  
version (FR), comply with the directive 95/28 CE.  
FR product code: 5856

# ALCANTARA®



2911



1594



1125




2901



2974



1452

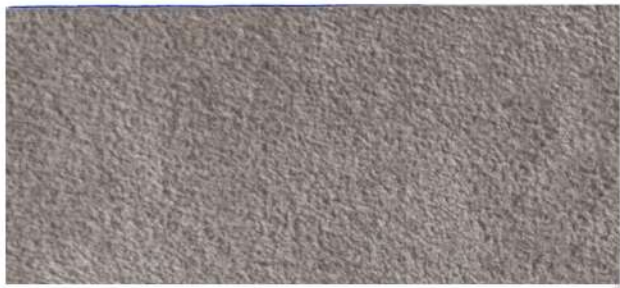

1112



1110



1045



2293



2909



1581



2100



2940



3314



1510



4415



3322



1108



4914



6676



2292



2930



9073



1041



2846



9036



1352



2439



5226



2969



4897



8813



2014



4859



9980



4996



2910



9041



3679



6833



6408



2916



9714




9022



9076



9500

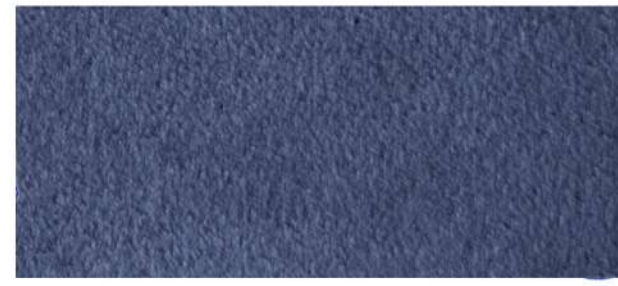

5432



1363



2156



1398



1259




2932



4978



1934

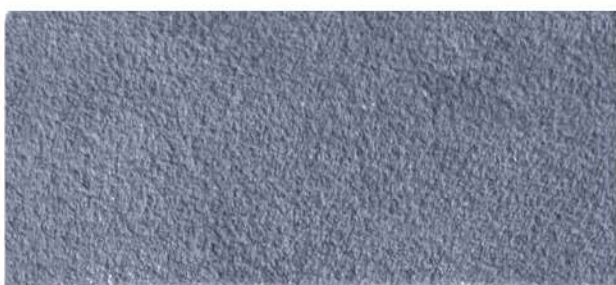

2938



2934



2853



5919



7052



7586



2957



9052



7687



6609




9806



5751



6406

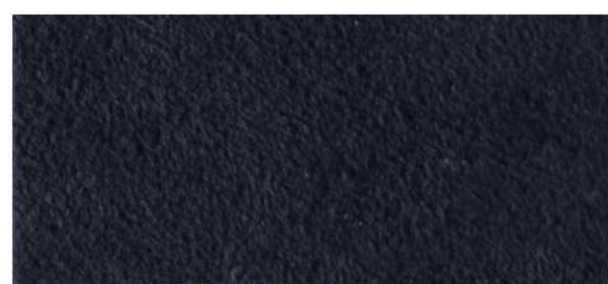

9002



6632



9040

# COVER

| CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS             |                                          |                             | 5205     | 5268     |                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| SPESSORE / THICKNESS                          |                                          |                             | ≥ 0,95   | ≥ 0,95   | mm                             |
| PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT                   |                                          | UNI EN 29073-1              | ≥ 325    | ≥ 400    | g/m2                           |
| ALTEZZA / WIDTH                               |                                          |                             | ≥ 142    | ≥ 142    | cm                             |
| CARICO A ROTTURA /<br>BREAKING LOAD           | longitudinale /<br>lengthwise            | UNI EN 29073-3              | ≥ 700    | ≥ 700    | N                              |
|                                               | trasversale /<br>transversal             | UNI EN 29073-3              | ≥ 400    | ≥ 400    | N                              |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE /<br>WEAR RESISTANCE | (martindale /<br>martindale)             | UNI EN ISO<br>12947-1/2/3/4 | ≥ 30,000 | ≥ 30,000 | cicli / cycles*                |
| ALLA LUCE / TO LIGHT                          | Xenotest Beta                            | VDA 75202 (2 FAKRA)         | ≥ 3      | ≥ 3      | scala dei grigi / grey scale   |
| ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING                 | a secco / dry                            | UNI EN ISO 105-X12          | ≥ 4      | ≥ 4      | scala dei bianchi/ white scale |
|                                               | a umido / wet                            | UNI EN ISO 105-X12          | ≥ 3/4    | ≥ 3/4    |                                |
| COESIONE / COHESION                           |                                          | UNI EN ISO 2411             | ≥ 10     | ≥ 10     | N                              |
| VERSIONE FR / FR VERSION                      | resistenza al fuoco /<br>fire resistance | FMVSS 302                   |          | < 100    | mm/min                         |

(\*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale / no significant change in cosmetic appearance

Alcantara® Cover è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. Codice prodotto FR: 5268  
Alcantara® Cover is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5268

# SOFT

| CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS             |                                          |                             | 5311     | 5274     |                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| SPESSORE / THICKNESS                          |                                          |                             | ≥ 3,0    | ≥ 3,0    | mm                             |
| PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT                   |                                          | UNI EN 29073-1              | ≥ 270    | ≥ 330    | g/m2                           |
| ALTEZZA / WIDTH                               |                                          |                             | ≥ 142    | ≥ 142    | cm                             |
| CARICO A ROTTURA /<br>BREAKING LOAD           | longitudinale /<br>lengthwise            | UNI EN 29073-3              | ≥ 225    | ≥ 225    | N                              |
|                                               | trasversale /<br>transversal             | UNI EN 29073-3              | ≥ 175    | ≥ 175    | N                              |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE /<br>WEAR RESISTANCE | (martindale /<br>martindale)             | UNI EN ISO<br>12947-1/2/3/4 | ≥ 30,000 | ≥ 30,000 | cicli / cycles*                |
| ALLA LUCE / TO LIGHT                          | Xenotest Beta                            | VDA 75202 (2 FAKRA)         | ≥ 3      | ≥ 3      | scala dei grigi / grey scale   |
| ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING                 | a secco / dry                            | UNI EN ISO 105-X12          | ≥ 4      | ≥ 4      | scala dei bianchi/ white scale |
|                                               | a umido / wet                            | UNI EN ISO 105-X12          | ≥ 3/4    | ≥ 3/4    |                                |
| COESIONE / COHESION                           |                                          | UNI EN ISO 2411             | ≥ 10     | ≥ 10     | N                              |
| VERSIONE FR / FR VERSION                      | resistenza al fuoco /<br>fire resistance | FMVSS 302                   |          | < 100    | mm/min                         |

(\*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale / no significant change in cosmetic appearance

Alcantara® Soft è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. Codice prodotto FR: 5274  
Alcantara® Soft is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5274  
Ordine minimo Alcantara® Soft: 50 m. / Minimum order quantity for Alcantara® Soft: 50 m.

## MACCHIE SOLUBILI IN ACQUA

È consigliato l'impiego di prodotti specifici per la pulizia di Alcantara®, un elenco dei quali è riportato sul sito [www.alcantara.com](http://www.alcantara.com) nella sezione "Il Materiale/Leggi di più sulla manutenzione"; nel caso non si disponga di questi, è consigliato a seconda dei casi, l'impiego di acqua, oppure succo di limone, oppure alcol etilico puro (da liquori) e seguendo le procedure di seguito indicate. Per maggiori dettagli visita il nostro sito web [www.alcantara.com](http://www.alcantara.com)

|                                                                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Succo di frutta, marmellata, gelatina, sciroppo, ketchup.</i>                              | Usare acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.                                                 |
| <i>Sangue, uovo, feci e urina.</i>                                                            | Usare acqua fredda, evitare l'acqua calda che fa coagulare queste sostanze; risciacquare tamponando con acqua pulita. |
| <i>Liquori alcolici, vino, birra, coca e the.</i>                                             | Usare acqua appena tiepida; se resta la chiazza di colore trattarla con succo di limone e poi sciacquare bene.        |
| <i>Matita copiativa, cacao, cioccolato, dolci alla crema e al cioccolato, gelato, senape.</i> | Usare acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.                                                 |
| <i>Aceto, gel per capelli, salsa di pomodoro, caffè con zucchero</i>                          | Usare succo di limone e poi ripassare con acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.             |

## WATER-SOLUBLE STAINS

It is recommended to use the specific products for Alcantara® cleaning (a list of which is available on [www.alcantara.com](http://www.alcantara.com) in the section "The Material/Read more about the maintenance"); if they are not at your disposal, it is recommended, depending on the type of stain, that you should use water, lemon juice, or pure ethyl alcohol (from liquors) and follow the instructions below. For further information visit our website [www.alcantara.com](http://www.alcantara.com)

|                                                                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fruit juice, jam, jelly, syrup, ketchup.</i>                                              | Use lukewarm water, rinse by dabbing with clean water.                                                           |
| <i>Blood, egg, excrement, urine.</i>                                                         | Use cold water; avoid warm water because it makes these substances coagulate, rinse by dabbing with clean water. |
| <i>Liquors, alcoholic beverages, wine, beer, coke and tea.</i>                               | Use lukewarm water, if the colour mark remains, treat it with lemon juice and then rinse it well.                |
| <i>Copying pencil, cocoa, chocolate, pastry with cream or chocolate, ice cream, mustard.</i> | Use lukewarm water, rinse by dabbing with clean water.                                                           |
| <i>Vinegar, hair gel, tomato sauce, coffee with sugar.</i>                                   | Use lemon juice and then wipe with lukewarm water rinse by dabbing with clean water.                             |



Sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 / Quality management system certified ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016

I nostri prodotti hanno la certificazione Oeko-Tex "standard 100" - valida solo per le versioni ignifughe  
Our products have the Oeko-Tex "standard 100" certification - only valid for the not flame retardant versions